



Brauchwasser Wärmepumpe WWP 190/300

Smart Warmwasser bereiten...



 **POLLMANN**
TECHNIK MIT SYSTEM



Effizienter Warmwasserkomfort aus der Luft...



Als Wärmequelle dient der Brauchwasser-Wärmepumpe die Luft aus dem Haus. Diese steht in ausreichender Menge zur Verfügung. Zum Beispiel kann die Pollmann WWP 190/300 im Keller aufgestellt werden. Somit wird die Kellerluft entfeuchtet, die Wärme ausgenutzt und Warmwasser erzeugt. Auch der Keller ist damit vor Feuchteschäden geschützt.

Die Brauchwasser-Wärmepumpe kann sowohl im Neubau, aber auch in der Sanierung/ Altbau eingesetzt werden. So kann zum Beispiel der Wärmeerzeuger (Öl oder Gas) weiterhin bestehen, nur das Warmwasser wird effektiv und umweltschonend über die Pollmann WWP 190/300 erzeugt.

Mit dem einfachen und intuitiven Bediendisplay kann beispielsweise schnell die Temperatur verändert werden, oder ein Timer für die Warmwasserbereitung erstellt werden. Auch die Urlaubsfunktion oder der Legionellenschutz können per Knopfdruck aktiviert werden. Optional lässt sich auch der Zusatzheizstab dazu schalten.


Ihre Vorteile im Überblick:





- **effiziente Warmwasserbereitung**
- **einfache Installation und Montage**
- **ideal zum nachrüsten**
- **2 verschiedene Speichergrößen**



WWP 190/300

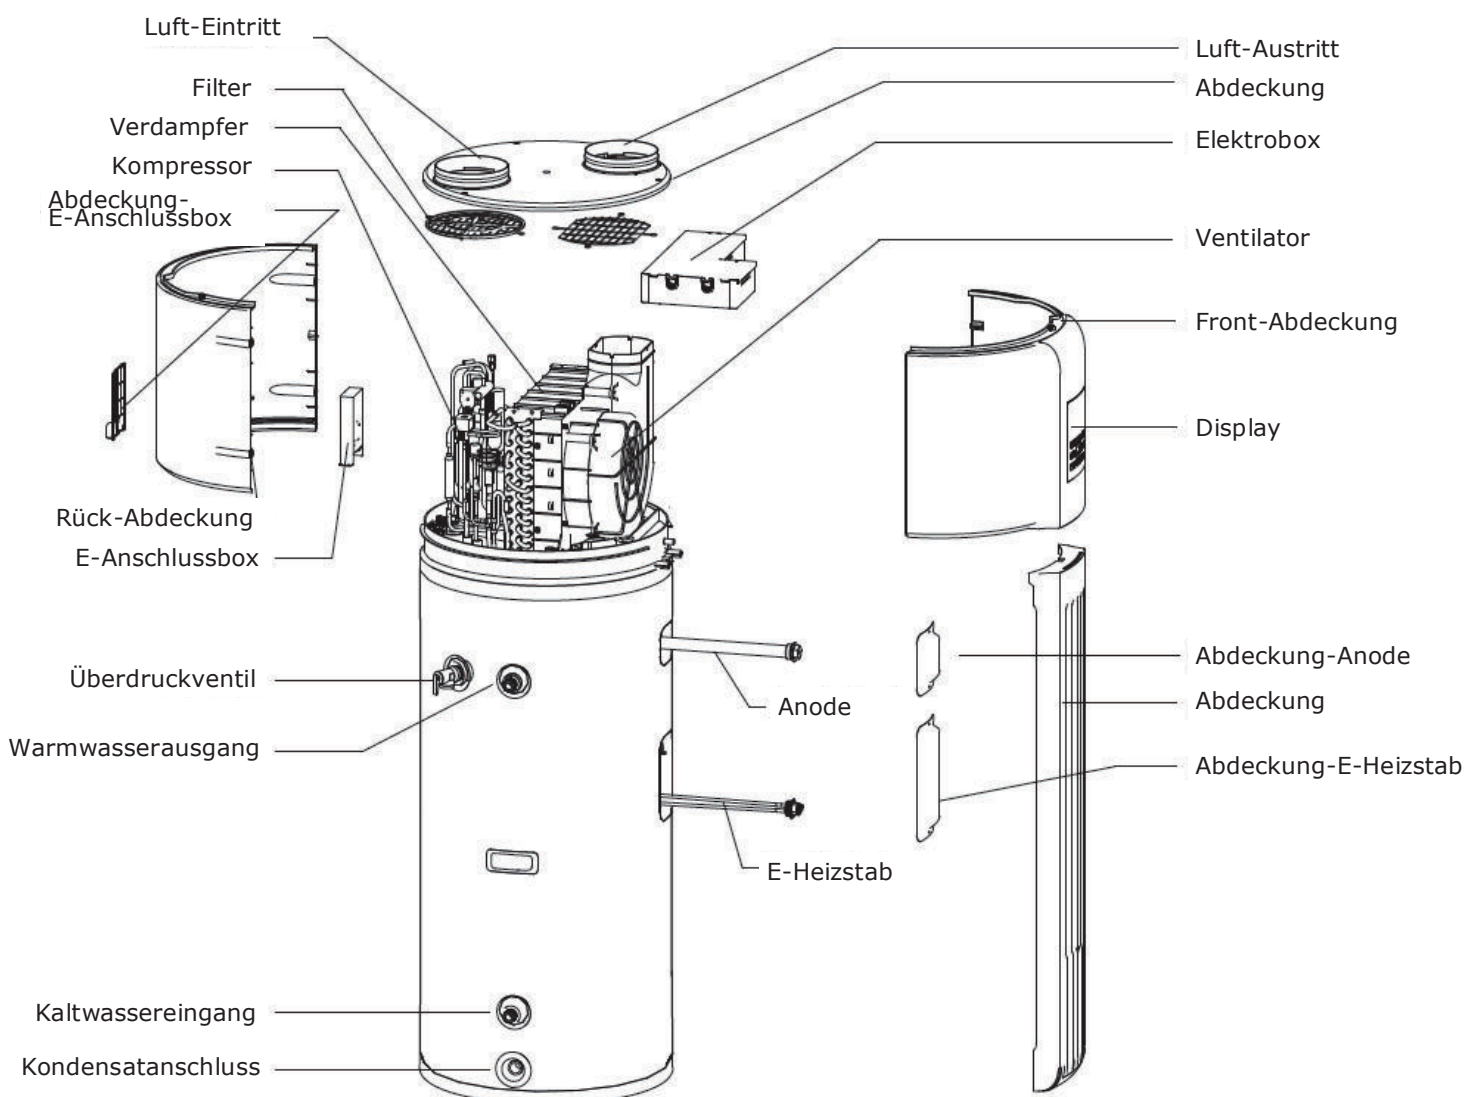

Technische Daten	WWP 190	WWP 300
Nenninhalt	180 Liter	280 Liter
Warmwasser Temperatur min./max.	38-70°C	38-70°C
Nenn WW 40°C gemischt	229 Liter	349 Liter
Energieeffizienzklasse	A	A
Lastprofil	L	XL
Kältemittel / Menge	R134a / 1000g	R134a / 1200g
Nennleistung WP	1,45 kW	3,0 kW
COP	3,8	3,6
Nennleistung E-Heizstab	3,15 kW	3,15 kW
Schalldruckpegel	42 dB(A)	45 dB(A)
Anschluss KW	DN 20	DN 20
Anschluss WW	DN20	DN20
Anschluss Kondensat	DN 20	DN 20
Anschluss Überdruckventil	DN 20	DN 20
Elektrischer Anschluss	220-240 V / 1 Ph / 50 Hz	220-240 V / 1 Ph / 50 Hz
Lüftungsanschluss	DN 160	DN 160
Abmessungen	∅ 560 x 1760mm	∅ 650 x 1920mm
Abmessung verpackt (B x H x T)	695 x 1805 x 685 mm	750 x 2150 x 780mm
Gewicht / verpackt	107 / 120 Kg	145,5 / 175,5 Kg

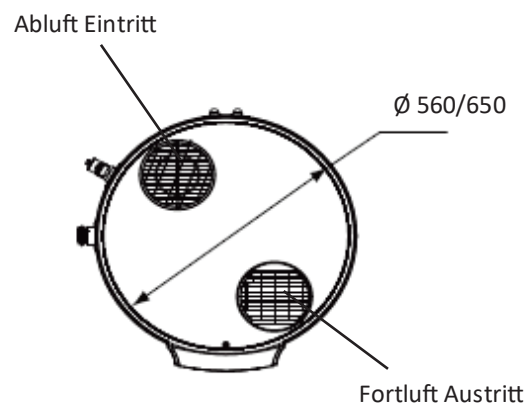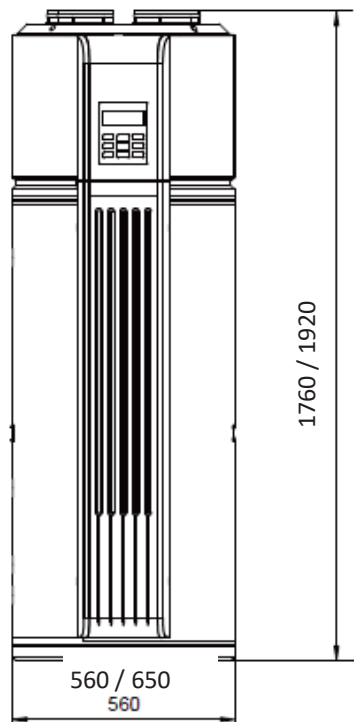

Ihr Ansprechpartner für Sie vor Ort:



Firmenstempel vom Installateur