FLEX-CONTROL

TÜV zertifizierter, automatischer hydraulischer Abgleich...

POLLMANN
WÄRMEPUMPEN

FLEX.CONTROL

Das einfache und intelligente Regelungssystem für Ihre Flächenheizung. Ob Heizen oder Kühlen. Der hydraulische Abgleich ist damit gleich erledigt. Raumthermostate können per Funk oder BUS angeschlossen werden. Das spart nicht nur Energie, sondern auch Zeit…

Der hydraulische Abgleich ist sinnvoll und notwendig, um den Wohnkomfort sowie das effiziente Arbeiten der Wärmepumpen zu gewährleisten. In Deutschland ist der hydraulische Abgleich sowohl im Neubau als auch in der Sanierung laut GEG gesetzlich vorgeschrieben. Um Fördergelder zu erhalten, muss der hydraulische Abgleich gemacht werden.

Wir unterscheiden in Flex Control Funk oder Flex Control Standard.

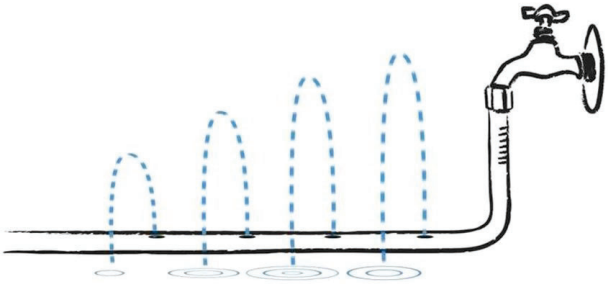

Ohne hydraulischen Abgleich

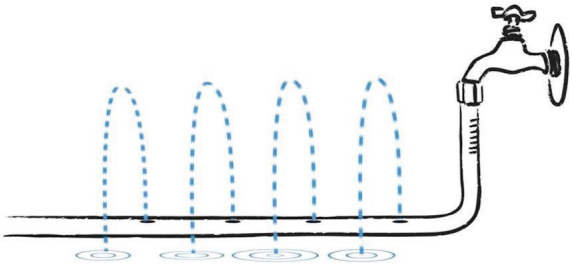

Mit hydraulischen Abgleich

Ihre Vorteile im Überblick:

- **TÜV zertifiziert und BAFA förderfähig**
- **einfache und schnelle Installation**
- **Kühlen und Heizen**
- **Neubau oder Sanierung**

FLEX-CONTROL Basisstation Standard

Vorteile auf einen Blick

- direktverdrahtete Basisstation
- Kompatibel zu marktüblichen Reglern
- TÜV-zertifizierter, automatischer hydraulischer Abgleich
- Kühlen ohne Kühlen-Heizen Regler möglich
- BAFA förderfähig mit einfacher Beantragung
- Für Neubau, Sanierung oder Nachrüstung

Bei der FlexControl Basisstation Standard befinden sich die schaltenden Bauteile auf der Basisstation. So kann das Reglersignal invertiert zu den Antrieben weitergegeben werden. Der Modus Heizen/Kühlen wird an der Basisstation signalisiert. Ein Abschalt-Kontakt zur Wärmepumpe ist ebenfalls vorhanden. Somit ist gewährleistet, dass die Wärmepumpe bei geschlossenen Reglern den Betrieb einstellt.

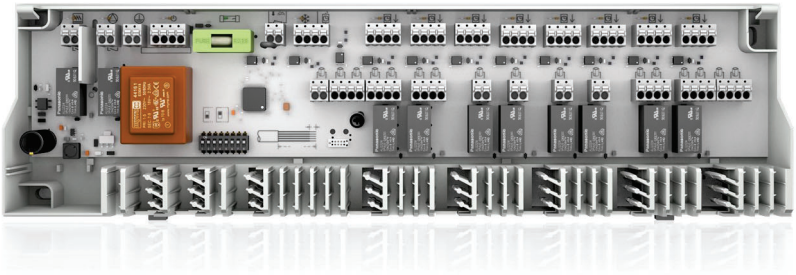

Produkteigenschaften

- Eine Variante in 8 Zonen 230V
- Bis zu 17 Stellantriebe (1x5 + 1x4+ 2x2 + 4x1)
- Nur für NC Antriebe
- Pumpen und Boileranschluss
- Change Over– und Taupunktwächter Eingang
- Abmessung: LxBxH= 326,5 x 52 x 94mm
- LED Signalisierung (Heizzone, Sicherung, ON/OFF, Pumpe, Boiler, Change Over
- Keine weitere Hardware notwendig, kompatibel zu marktüblichen Reglern und Stellantrieben
- Optimierter Lastenausgleich (keine Kalibrierung oder Initialisierung nötig)

Pollmann Technik GmbH & Co. KG | **www.pollmann-technik.de**
Zur Hofweide 3 | 46348 Raesfeld | Telefon: 02865 439928-00

FLEX-CONTROL Basisstation Funk

Vorteile auf einen Blick

- All-in-One Lösung für alle Applikationen
- 230V / für 4, 8 oder 12 Zonen mit Funkthermostaten
- TÜV-zertifizierter, automatischer hydraulischer Abgleich
- Heizen oder Kühlen im Standard
- BAFA förderfähig mit einfacher Beantragung
- Für Neubau, Sanierung oder Nachrüstung

Bei der FlexControl Basisstation Funk befinden sich die schaltenden Bauteile auf der Basisstation. So kann das Reglersignal invertiert zu den Antrieben weitergegeben werden. Der Modus Heizen/Kühlen wird an der Basisstation signalisiert. Ein Abschalt-Kontakt zur Wärmepumpe ist ebenfalls vorhanden. Somit ist gewährleistet, dass die Wärmepumpe bei geschlossenen Reglern den Betrieb einstellt.

Produkteigenschaften

- Eine Variante in 8 Zonen 230V
- Bis zu 17 Stellantriebe (1x5 + 1x4+ 2x2 + 4x1)
- Nur für NC Antriebe
- Pumpen und Boileranschluss
- Change Over– und Taupunktwächter Eingang
- Abmessung: LxBxH= 326,5 x 52 x 94mm
- LED Signalisierung (Heizzone, Sicherung, ON/OFF, Pumpe, Boiler, Change Over
- Keine weitere Hardware notwendig, kompatibel zu marktüblichen Reglern und Stellantrieben
- Optimierter Lastenausgleich (keine Kalibrierung oder Initialisierung nötig)

Ihr Ansprechpartner für Sie vor Ort:

Firmenstempel vom Installateur

POLLMANN WÄRMEPUMPEN

bwp Bundesverband Wärmepumpe e.V.